



Надёжно. Честно. В срок.

Ваш индивидуальный номер расчёта: №ПР-297/М19-25 от 29.06.2025

Предложение действует до конца текущей недели

Рязанское ОП, Алексеева Елена Сергеевна

Расчет стоимости материала:

+7(495)431-87-08

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Ворота 3Д рама 40x25 (4000x1550) на ст. 80x80 толщина 3 мм h 1.8 (пруток 4, RAL 8017, (наружу))	шт	1,00	21 676,00	21 676,00
2	Калитка 3Д рама 40x25-60x40 под замок (1000x1550) на 2 ст. 80x80 толщина 3 мм h 1.7 (пруток 4, RAL 6005, (левая внутрь))	шт	1,00	11 437,00	11 437,00
3	Засов "Гусь"	шт	1,00	1,00	1,00
4	Стопор для распашных ворот ф14	шт	2,00	1,00	2,00
5	Задвижка ДЕЛГА (коричневая)	шт	1,00	1,00	1,00
6	Замок ЛОКИНОКС	шт	1,00	10 100,00	10 100,00
7	Столб 60x60 толщина 2 мм (h 2500)	шт	40,00	1 233,00	49 320,00
8	Секция 3Д оцинк. с полимерным покрытием 8017 диаметр прутка 4 (2500x1530)	шт	41,00	2 428,00	99 548,00
9	Крепление скоба-саморез для столба 60x60, 60x40 (Мастеровит) (8017)	шт	160,00	33,00	5 280,00
10	Щебень (25 кг)	шт	10,00	160,00	1 600,00
11	Свая "шуруп" ф 89 толщиной 3,5 мм лопасть 20 мм х 2 мм 4 витка h 2000 (ГФ)	шт	4,00	1 882,50	7 530,00
12	Оголовок 150x150 на ф 89 лист толщиной 5 мм	шт	4,00	221,00	884,00
13	Краска по металлу Тантал (пог. м) (RAL 8017 (коричневый полуматовый))	пог. м	165,00	75,00	12 375,00
14	Столб 60x60 толщина 1,5 мм (h 2500)	шт	12,00	1 052,00	12 624,00
15	Секция 3Д оцинк. с полимерным покрытием 8017 диаметр прутка 4 (2500x1530)	шт	8,00	2 428,00	19 424,00
16	Крепление скоба-саморез для столба 60x60, 60x40 (Мастеровит) (8017)	шт	32,00	33,00	1 056,00
17	Щебень (25 кг)	шт	5,00	160,00	800,00
18	Краска по металлу Тантал (пог. м) (RAL 8017 (коричневый полуматовый))	пог. м	30,00	75,00	2 250,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ:					255 908,00
СКИДКА:					46 063,44
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ СО СКИДКОЙ:					209 844,56

Расчет стоимости работ:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Установка каркаса ворот на винтовых сваях	шт	1,00	7 300,00	7 300,00
2	Установка каркаса калитки на винтовых сваях	шт	1,00	6 700,00	6 700,00
3	Врезка замка	шт	1,00	900,00	900,00
4	Установка забора 3Д высотой до 2.0 м (от 30 п.м.)	пог. м	100,00	685,00	68 500,00
5	Доставка по области (Газель)	км	2,00	1,00	2,00
6	Аренда генератора	шт	2,00	300,00	600,00
7	Установка столба в строительный мусор, бетон, гравий, асфальт	компл	1,00	10 000,00	10 000,00
8	Установка забора 3Д высотой до 2.0 м (от 30 п.м.)	пог. м	20,00	685,00	13 700,00
9	Установка столба в строительный мусор, бетон, гравий, асфальт	компл	1,00	40 000,00	40 000,00
ИТОГО ЗА РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ:					147 702,00
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА:				357 546,56 руб.	

С этим забором Вы получаете:



Бесплатную доставку до 70 км от МКАД



Выезд мобильного менеджера в удобное для Вас время и место




У нас в договоре есть пункт, дающий заказчику право не оплачивать остаток по договору, если не был произведен замер толщины полимерного покрытия и металла. Именно на наличие данного пункта нужно обращать внимание при выборе компании.

Какая толщина должна быть при замере:

- ✓ Наполнение забора (профнастил, штакетник, жалюзи и т.д.) производят из стали оцинкованной с полимерным покрытием по ГОСТ 34180-2017
- ✓ В наименовании профнастила (пример: Профнастил С8 0,4мм) указана толщина металлической основы. При замере электронным микрометром толщина профнастила, с учетом всех слоев, должна составлять не менее 0,4 мм.

ПРИМЕР: профнастил толщиной 0,4 мм в разрезе

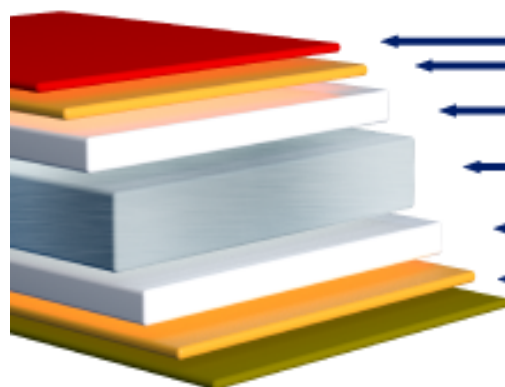


← Полимерное покрытие
и грунтовка = 0,033 мм
← Цинковое покрытие = 0,006 мм
← Стальной лист = min 0,34 мм
← Цинковое покрытие = 0,006 мм
← Грунтовка
и защитный лак = 0,015 мм



*Каждый слой в соответствии с ГОСТом имеет предельные отклонения. В схеме приведены образцы листов в рупоне, оцинкованного с полимерным покрытием, используемого для производства профнастила, металлоштакетника, металлического штакетника и т. д. ПАО «Северсталь», ОАО «НЛМК».

Экономичный вариант — профнастил с покрытиями по ТУ, толщина 0,4 мм

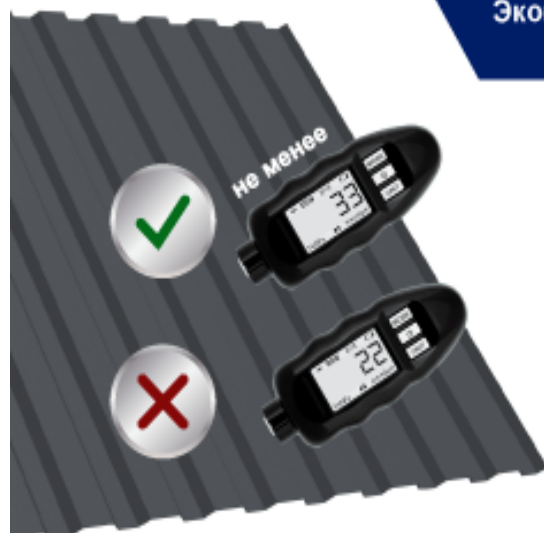

Самый нижний допустимый показатель толщины покрытия по ГОСТ



Этот продукт появился недавно из-за дефицита металла с полимерным покрытием толщиной 0,4 мм.



Появились заводы, которые покупают металл у комбинатов и сами оцинковывают и красят его, но экономят на толщине и качестве краски. Это приводит к быстрому выгоранию цвета, отслоению краски и коррозии.



При выборе забора с низкой ценой, вероятно, используется этот металл.

*при замере покрытия металла по ГОСТу производства ПАО Северсталь или ОАО НЛМК составляют 35-38 мкм

Оценить надежность и стабильность компании
можно на сайте www.rusprofile.ru